

Trituradoras de papel JBF DC 50/43 DD

El JBF DC accionamiento directo 50/43 DD es una trituradora de papel flexible. Con sus diversas posibilidades de los dispositivos infeeding y salidas de material completamos nuestra gama de trituradoras de papel para uso industrial tipo de corriente continua.

El JBF DC 50/43 se presenta a triturar pilas de hojas de papel, así como listas de papel continuo y libros. Muy alto rendimiento: hasta 800 kg / h

grapas y clips de papel comprendidos hay problemas para el especial diseñado y endurecido ejes de corte. Otro campo de aplicación es la trituración de los CD o disquetes.

VENTAJAS:

Operación simple:

- de accionamiento directo de la unidad de corte (sin transmisión por cadena), el esfuerzo de bajo mantenimiento
- Sin lubricación de elementos de accionamiento necesaria
- elementos de funcionamiento de la electrónica de control están claramente dispuestos en la parte delantera de la máquina.
- accionada manualmente dispositivo de lubricación para el corte de los ejes
- La instalación de un dispositivo de extracción de polvo posible
- protección de sobrecarga electrónica con circuito de marchas automático y reinicio de la máquina automática.
- Tecnología de revertir circuito con el reinicio automático asegura una capacidad máxima alta de la máquina.

Mayor seguridad para el operador

- El diseño especial de la zona de infeeding de la máquina. parada de emergencia junto al operador.




TECNOLOGÍA:

- El diseño especial de la máquina con placas de bastidor dividido, permite levantar los ejes de la cuchilla completos de la máquina para una intercambio rápido.
- El diseño de bajo ruido por ejes de corte que se ejecutan lentamente montado en un robusto bastidor de la máquina, atornillada.



Datos técnicos JBF DC 50/43 DD una trituración definida del papel, CDs etc. de acuerdo con DIN 66399:

Tamaño de partícula	6 mm o 11,8 mm de corte transversal	Las mediciones (longitud x anchura x altura) de la máquina JBF DC 50/43 DD equipado con entrada de la tabla:	
Anchura de trabajo	500 mm	longitud, sin transportador de salida	aprox. 2325 mm
Velocidad cortante	0,31m / seg.	ancho, con mesa de alimentación	aprox. 1290 mm
volumen de contenedores	525 l	Altura sobre todo	aprox. 1645 mm
Carga conectada	400 V	La alimentación de altura	aprox. 1215 mm
potencia de accionamiento	9,2 kW	Peso de la máquina	aprox. 1080 kg

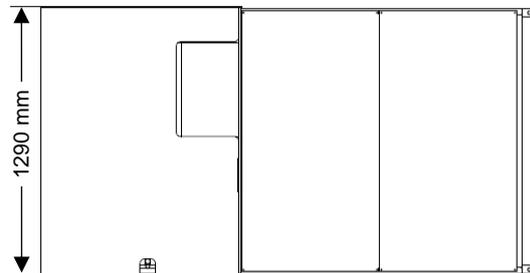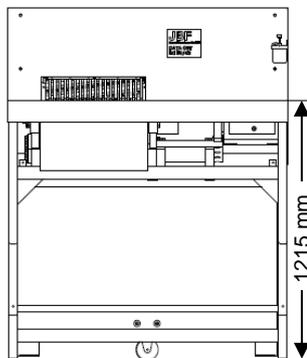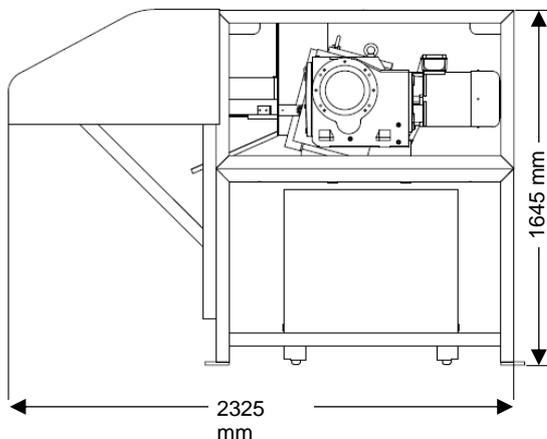

Varias posibilidades para el diseño de salida:

- contenedor 525 l
- transportador de salida
- soporte para bolsas de plástico
- combinación con la prensa.